




加热带

加热带表面温度最高可达 210 °C。符合 VDE EN 60335-A。

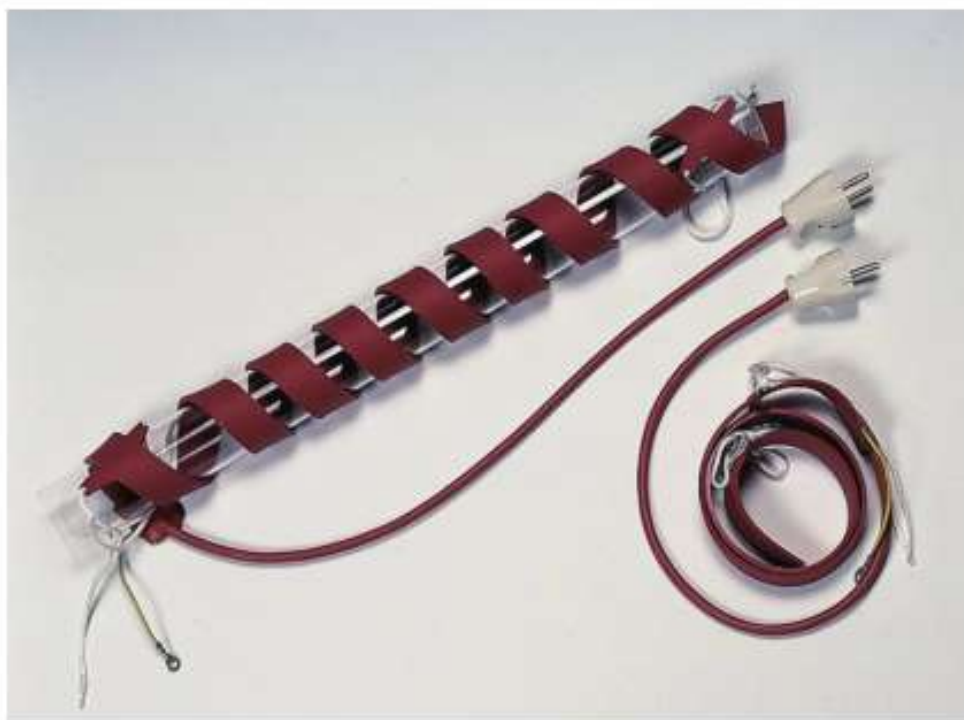

特点

加热元件均匀分布在柔性硅薄片之间。

应用

用于加热小区域, 如蒸馏加热管道、阀门和管道等。

型号

Part No.	Length m	Width mm	Power W
3003178	0.80	25	180
3031710	1	25	210
3031715	1.5	25	265